

株式会社エンベデッドテクノロジー製品型番表(改正板)

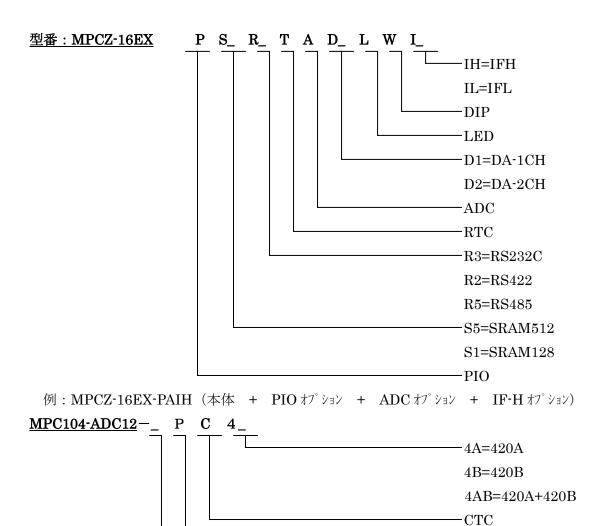


5=0~5V 入力 4=0~4.096V 入力 例: MPC104-ADC12-5PC (本体 + PIO オプション + CTC オプション)


-PIO

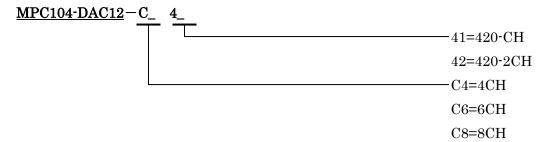

例: MPC104-DAC12 (本体 + 基本 2CH のみ)

例: MPC104-DAC12-C6 (本体 + 基本 2CH + 増設 CH-4CH) 例: MPC104-DAC12-C8 (本体 + 基本 2CH + 増設 CH-6CH)



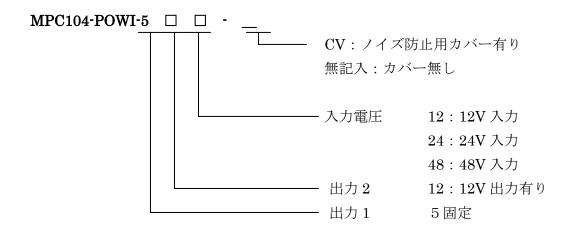

MPC104-ISOADC12-___ 空白: 12 ビット 8CH 16CH: 12 ビット 16CH

MPC104-ISODAC12-___ 空白: 12 ビット 8CH 16 : 12 ビット 16CH

